




D5

Detale połączeń - przekrój dachu

Szczelne na przenikanie powietrza połączenie w kalenicy dachu z zastosowaniem SIGA Corvum 30/30

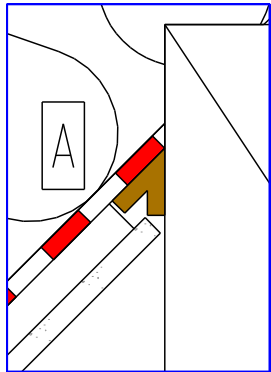

uszczelnienie płatwi taśmą
SIGA Corvum 30/30

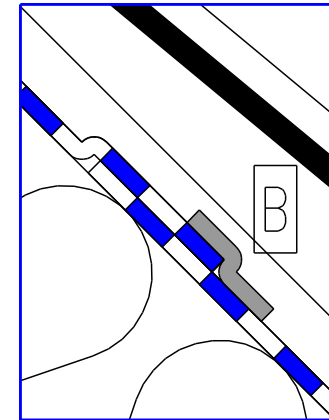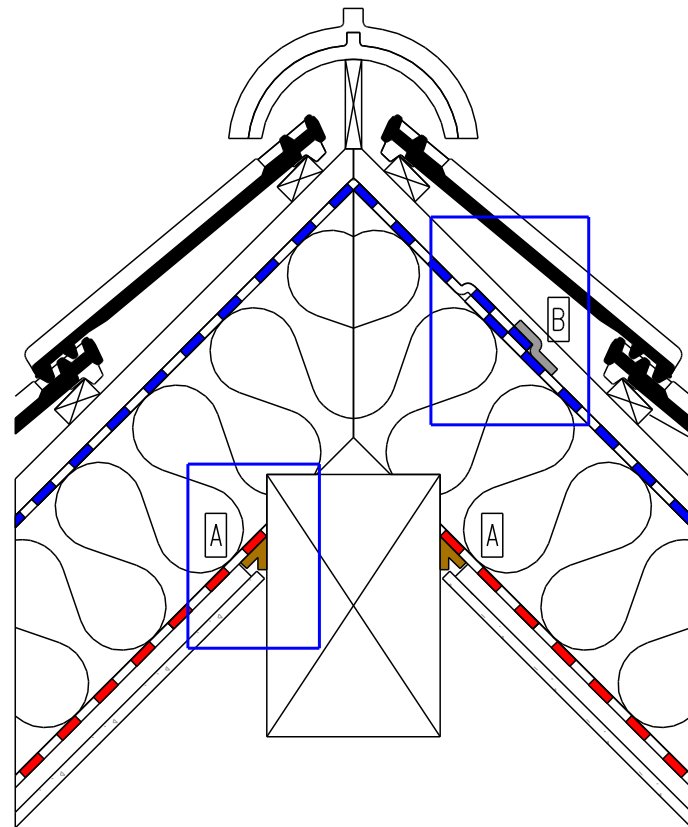

zakłady membrany paroprzepuszczalnej
uszczelnione taśmą SIGA Wigluv

dachówka ceramiczna

łaty

kontrłaty

SIGA Majcoat, uszczelniona membrana
paroprzepuszczalna / wiatroizolacja
izolacja isofloc F między krokiewmi

SIGA Majpell, uszczelniona folia parochronna

szczelina instalacyjna / łaty

okładzina wewnętrzna